



精伦电子



普利商用

精伦 iDR410 产品常见问题


版本更新日期：2016-9


1.iDR410 产品.....	
1 如何使用联机管理软件同步.....	
1.2 如何使用核查名单制作工具.....	
1.2.1 制作核查名单.....	
1.2.2 打开本地文件.....	
1.2.3 设置数据格式.....	
1.2.4 设置终端数据项.....	
1.2.5 配置终端数据项.....	
1.2.6 生成文件.....	
1.3 附加信息制作工具怎么使用.....	
1.3.1 附加信息配置管理.....	
1.3.2 新增附加信息.....	
1.3.3 查看本地附加信息文件.....	



1 iDR410 产品

1.1 如何使用联机管理软件同步


步骤	图示
<p>iDR410 通过数据线连接电脑</p> <p>电脑端：打开联机管理软件</p>	
<p>iDR410: 打开阅读程序，进入读卡界面（登录密码 1234）</p> <p>触摸屏幕下方左下角的菜单键，选择“数据同步”</p>	
<p>iDR410 提示：</p>	

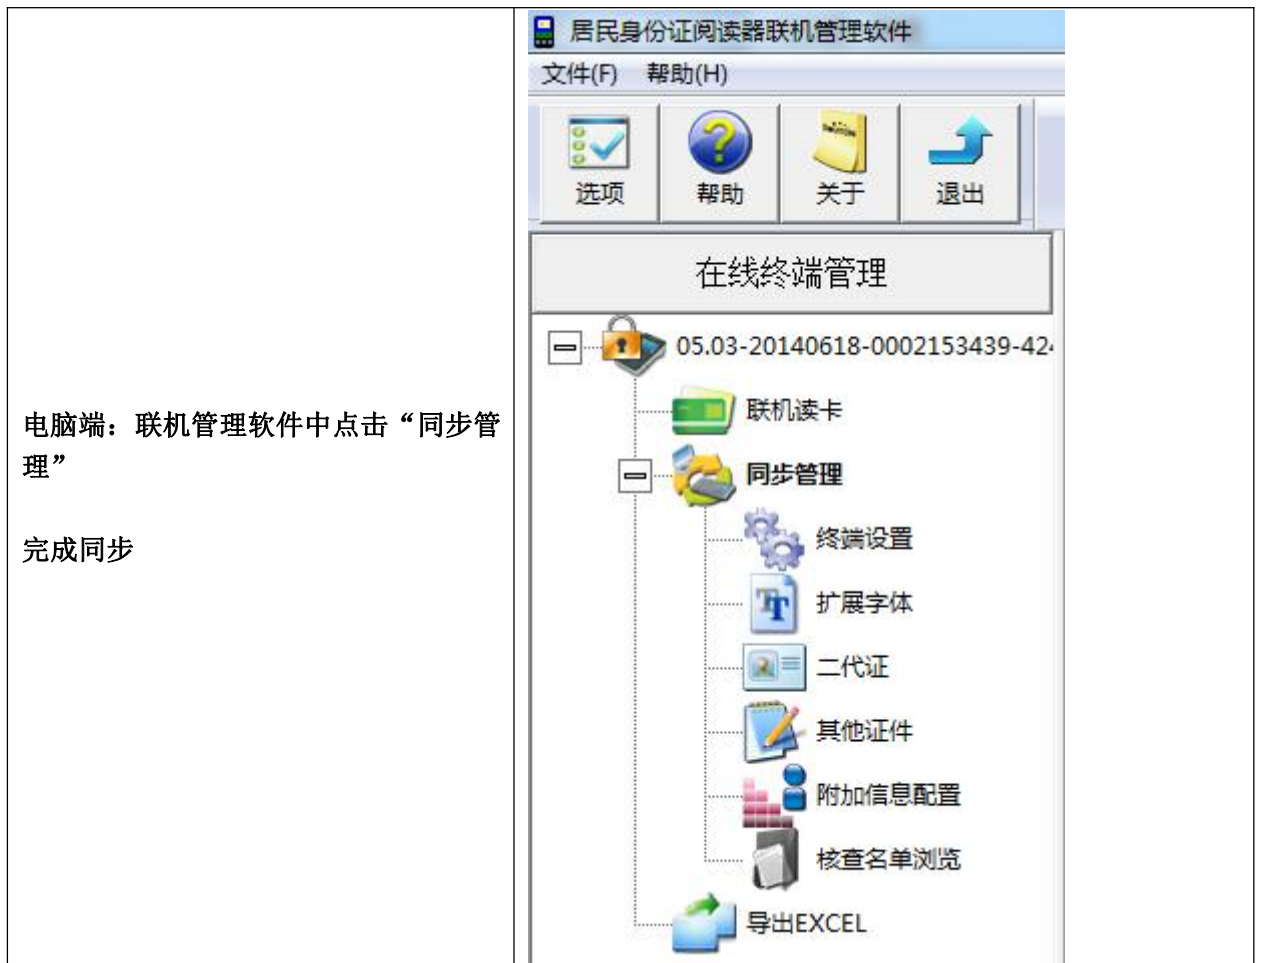


1.2 如何使用核查名单制作工具

1.2.1 制作核查名单

- 1) 点击进入“核查名单管理-核查名单制作工具”，即可通过联机管理软件制作核查名单文件，如图：


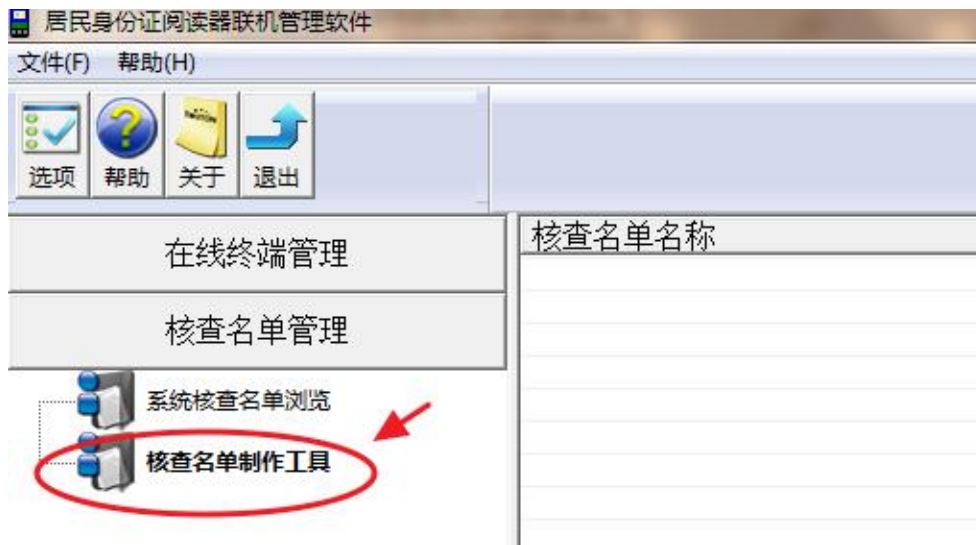


- 2) 页面按钮介绍，从左至右依次为：打开文件、保存配置、数据项设置、配置终端数据项、生成终端数据、帮助及退出，如图：

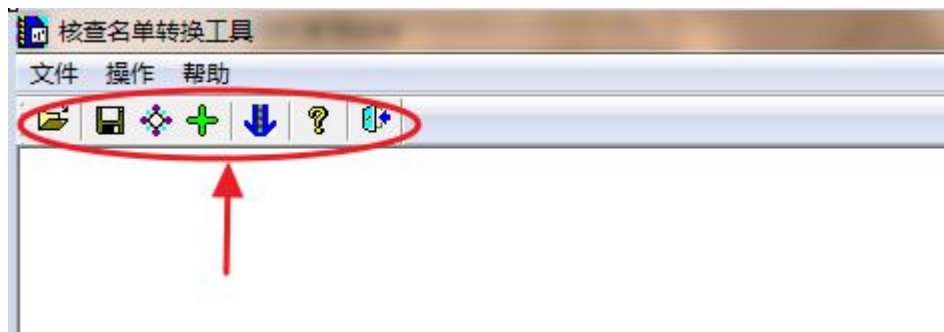

点击“打开”，即打开本地核查名单文件，有两种打开方式，一种即直接打开核查名单源文件，另一种则为打开核查名单源文件及相应的配置文件，此种方式可直接打开配置好（数据项等）的核查名单文件，如图示意：

1.2.2 打开本地文件

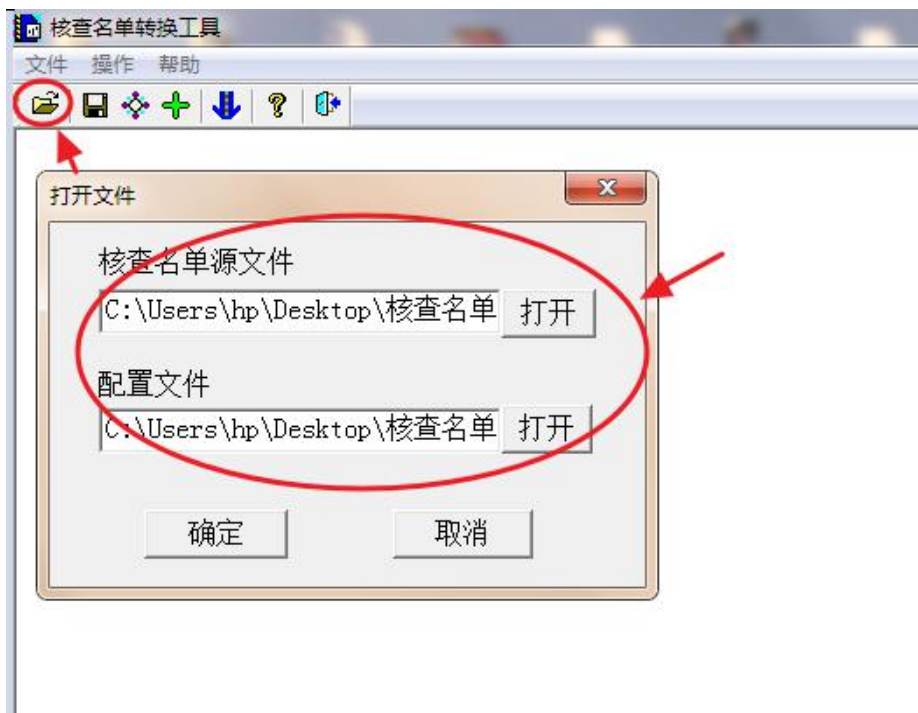
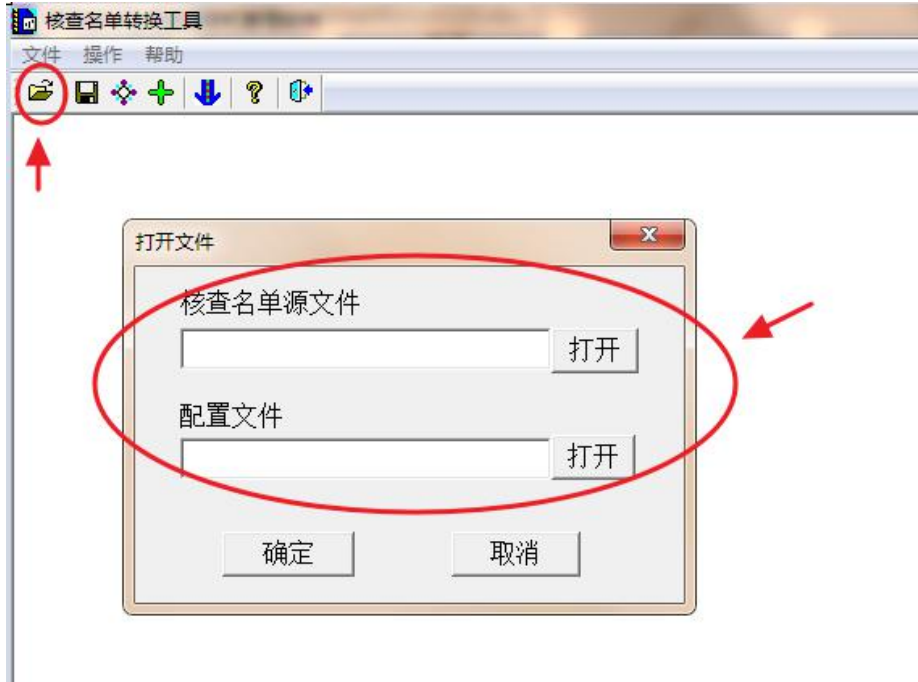



提示

- 1) 若要同时打开核查名单文件及配置文件时，配置文件必须与当前核查名单源文件相匹配，否则打开失败；

1.2.3 设置数据格式


- 2) 打开文件后，可以进行文件数据格式配置，常规数据分隔符分为逗号“，”，Tab 键和空格，文本识别符分为单引号“'”/双引号“””，也可根据其格式进行设置，如图：

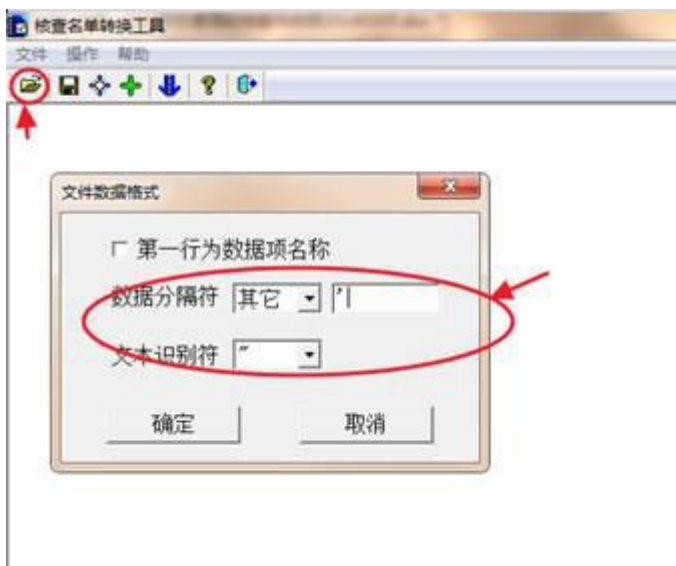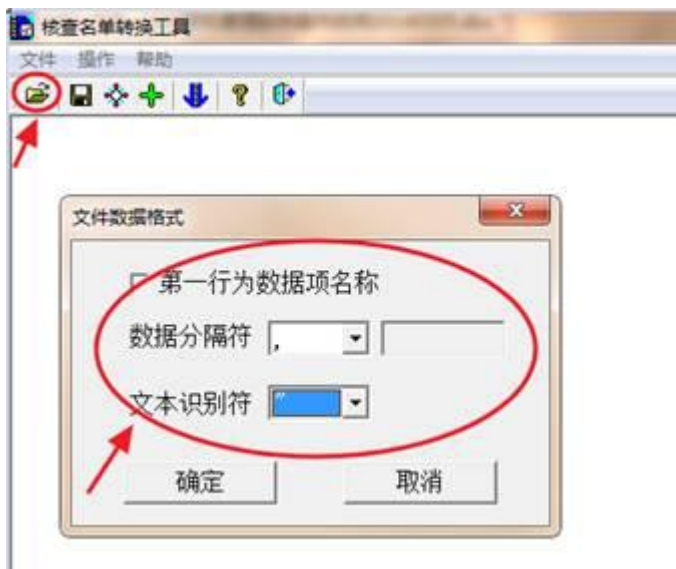


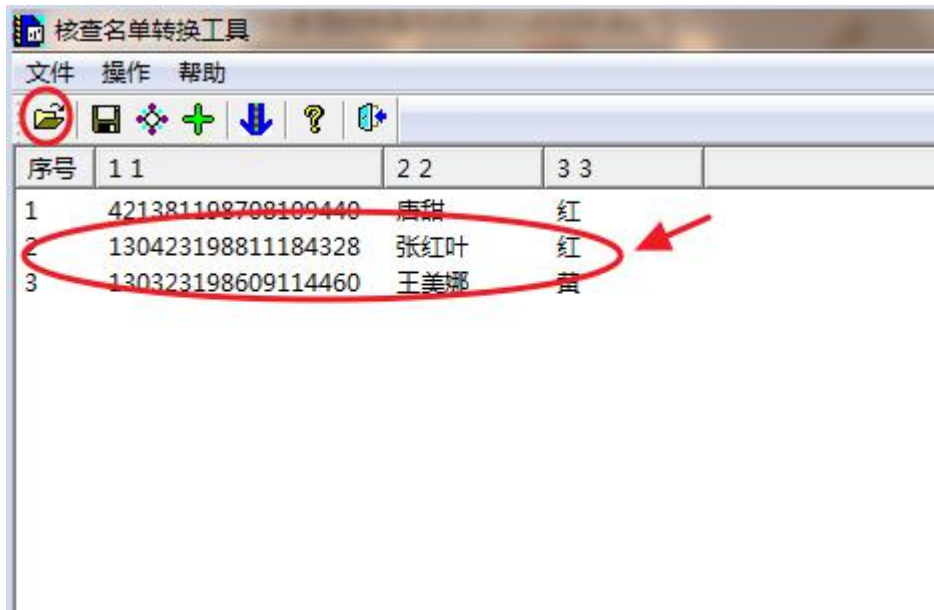

1.2.4 设置终端数据项

- 1) 点击“终端数据项设置”，可以对核查名单中的数据项及类型进行设置，如图：

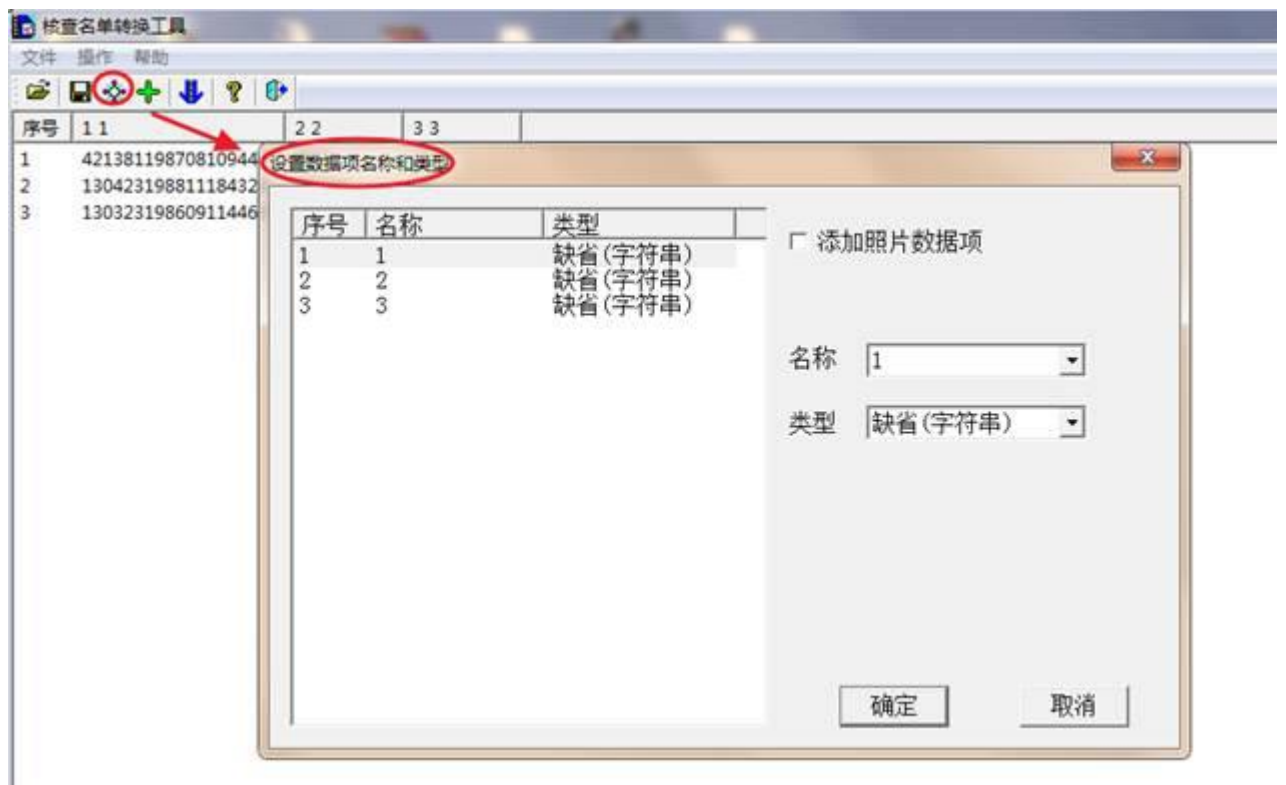


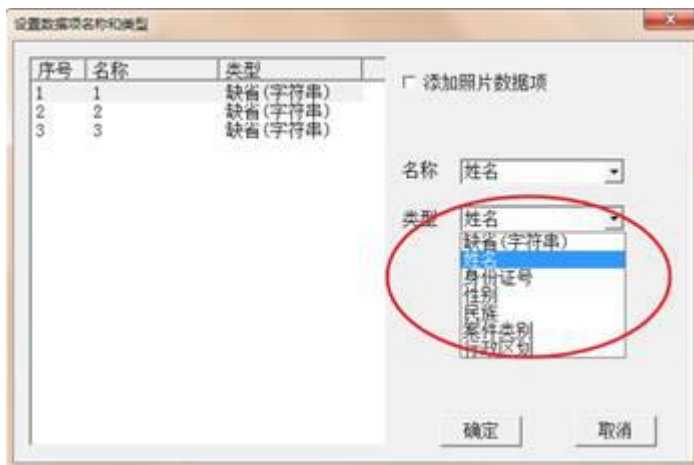

提示:

a) 名称项目中“姓名”和“身份证号”的类型对应唯一为“姓名”和“身份证号”；

2) 配置完毕后，点击确定，返回上一级页面，如图示意：

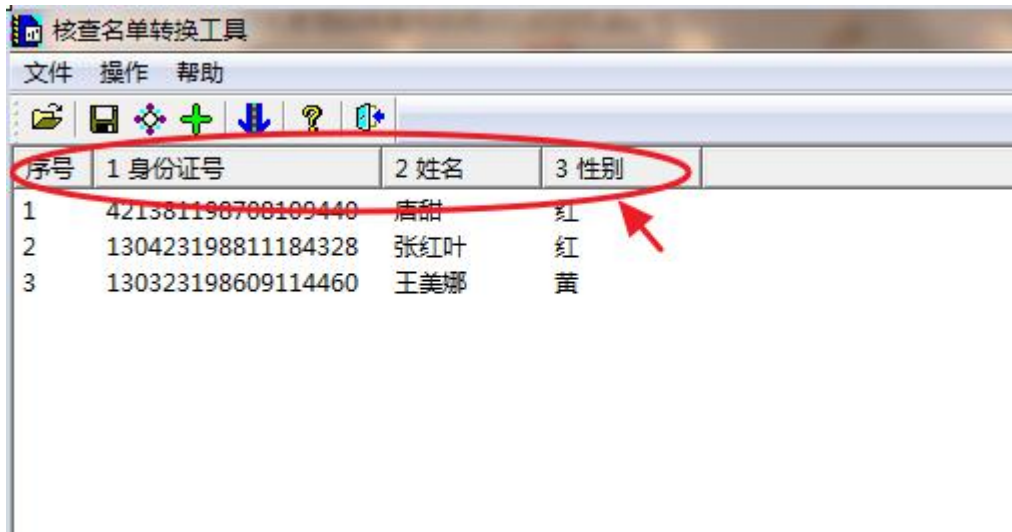

1.2.5 配置终端数据项

- 1) 点击“配置终端数据项”，可以通过联机管理软件对终端显示核查名单项目进行配置，通过---->或<----及上移下移来操作，终端默认数据项为：身份证号和姓名，如图示意：





1.2.6 生成文件


1) 点击“生成文件”按钮，选择存放核查名单路径后，核查名单制作完成；





- 2) 点击“退出”，页面提示是否保存配置文件，若需保存则点击“是”，将配置文件保存至本地指定目录下，如图示意：




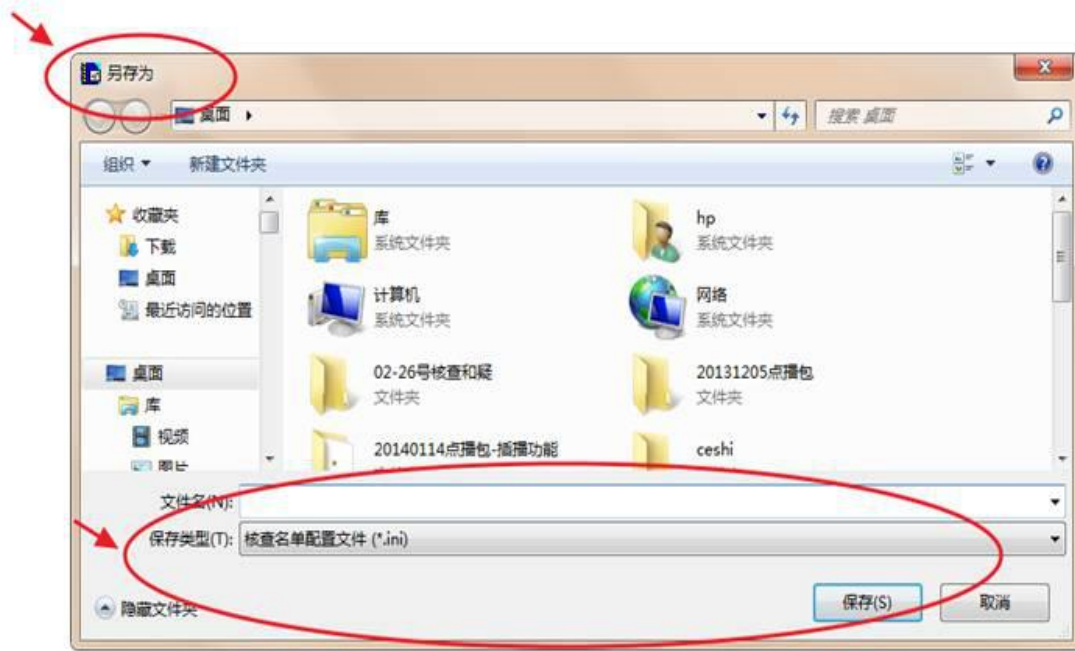

1.3 附加信息制作工具怎么使用


1.3.1 附加信息配置管理

- 1) 点击进入“附加信息配置管理”页面，该功能可以通过对附加信息页面元素进行配置，最终导入至机具中，机具将以该页面的配置形式进行展示，如图示意；

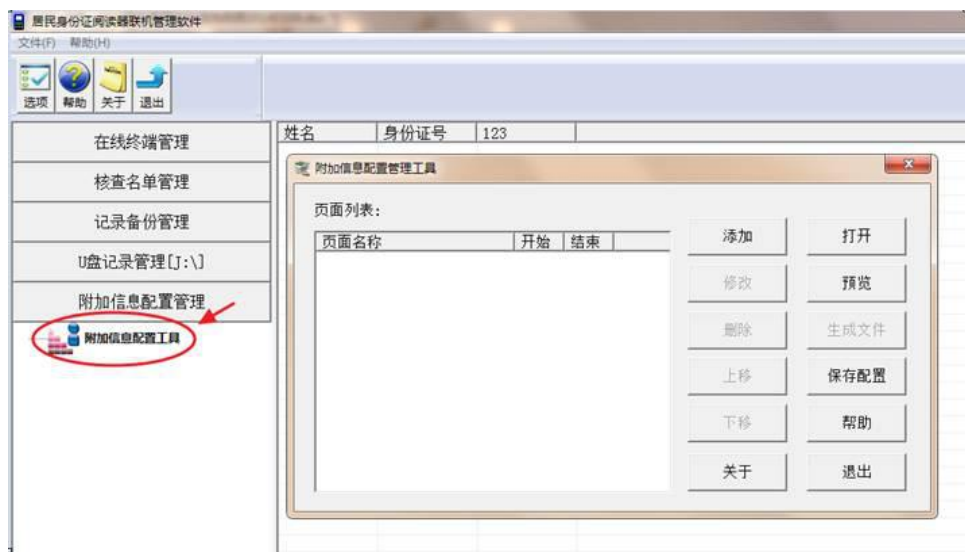


1.3.2 新增附加信息

- 1) 点击“添加”，可以制作和修改一个附加信息配置文件，编辑“页面名称”，通过上移、下移及删除来实现数据项排列方式，如图示意：

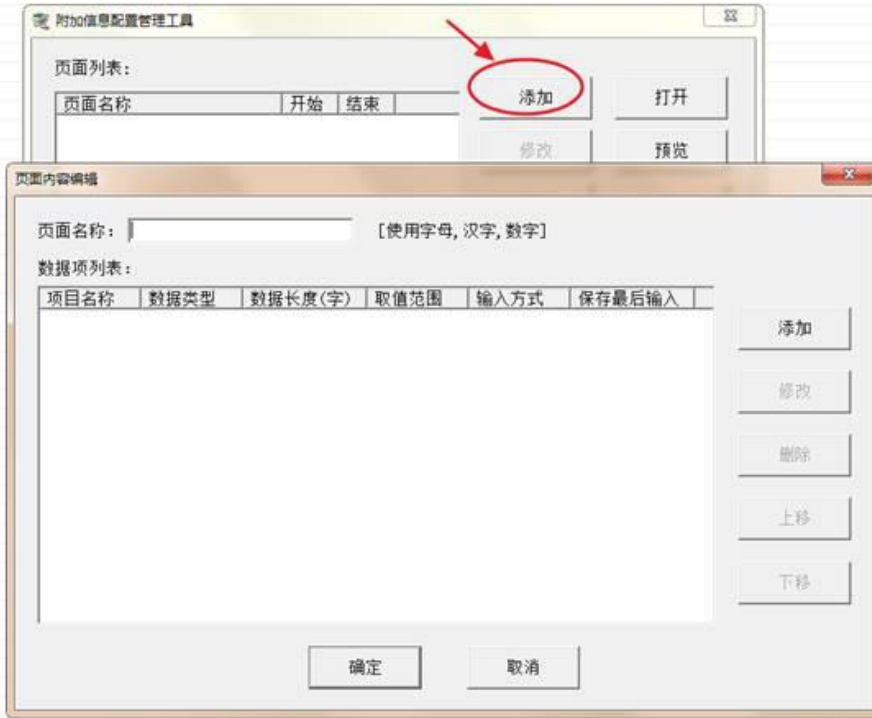


- 2) 编辑“项目名称、数据类型”等，点击“确定”；

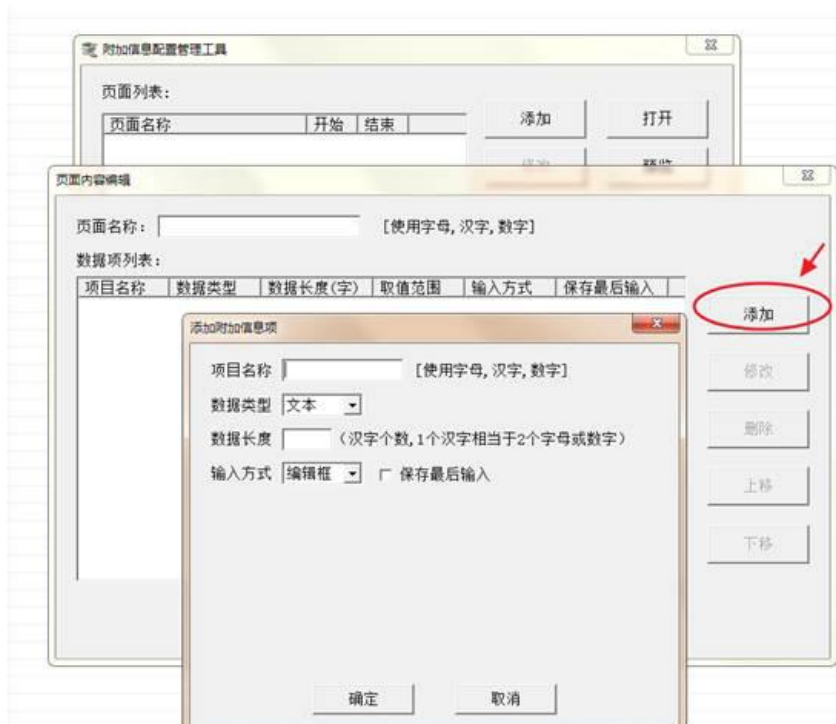


3) 添加附加信息项目，如图示意：




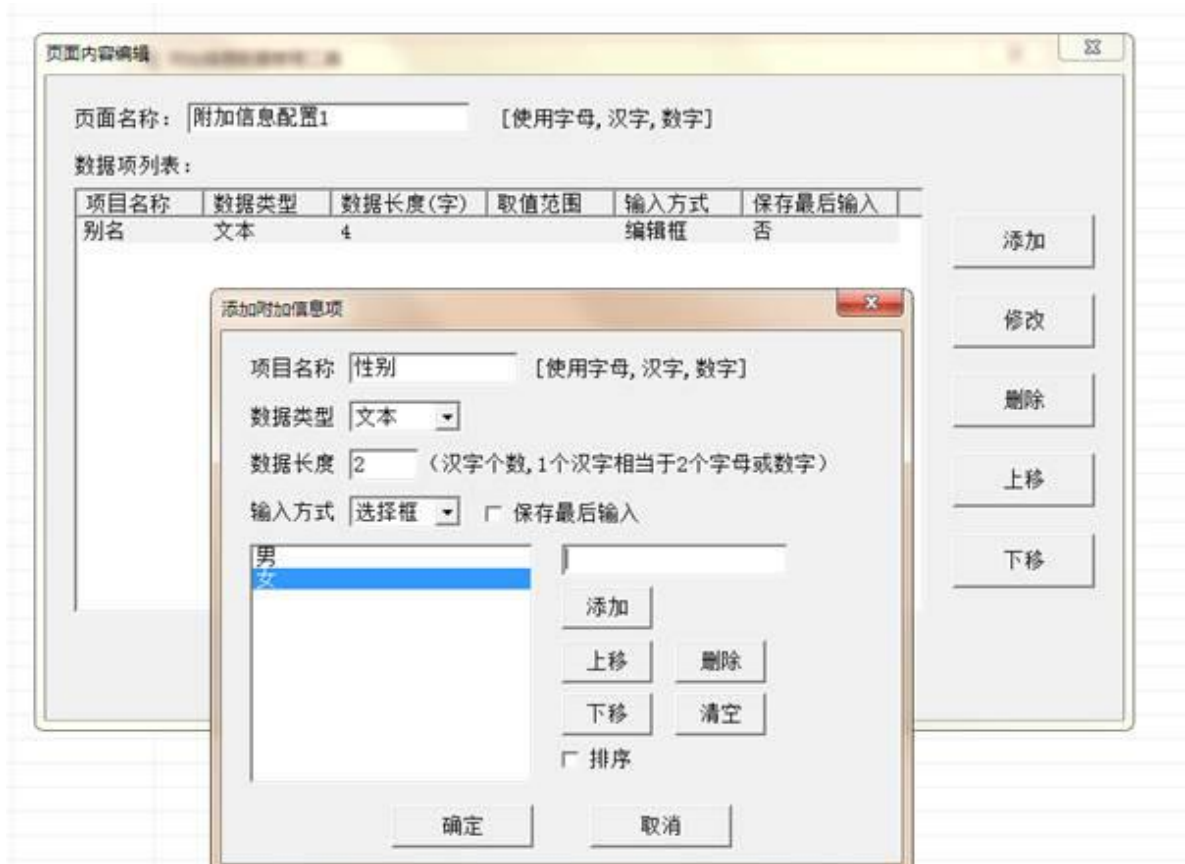

- 4) 页面内容编辑完毕后, 点击“确定”, 即完成当前新增附加信息配置, 如图所示;

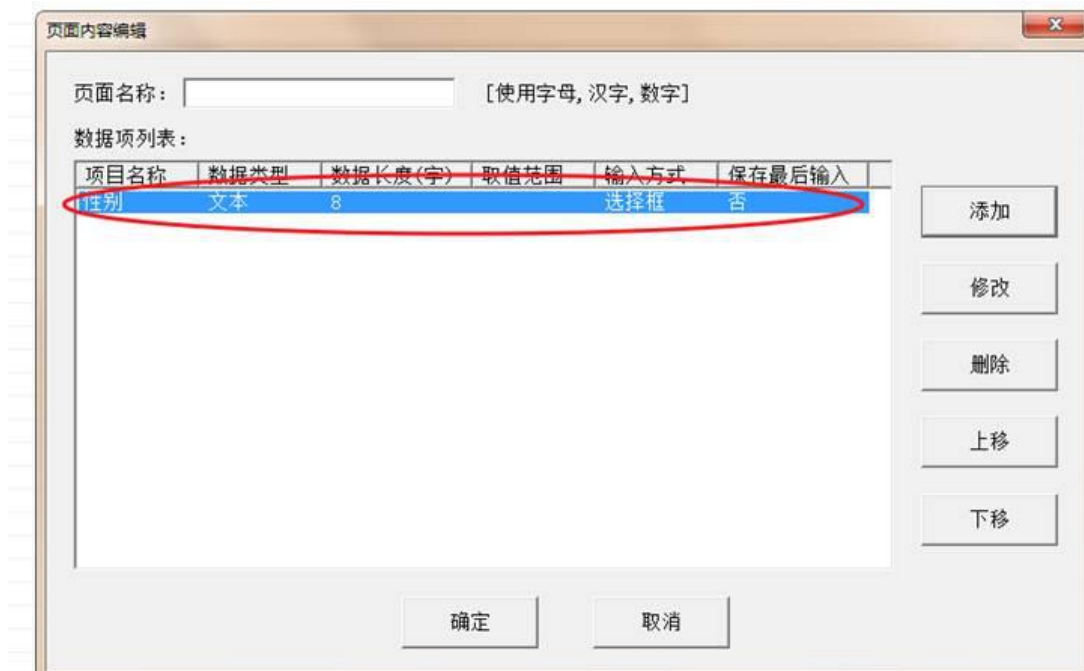

5) 点击“预览”，可对当前新增的附加信息页面进行预览，如图示意：


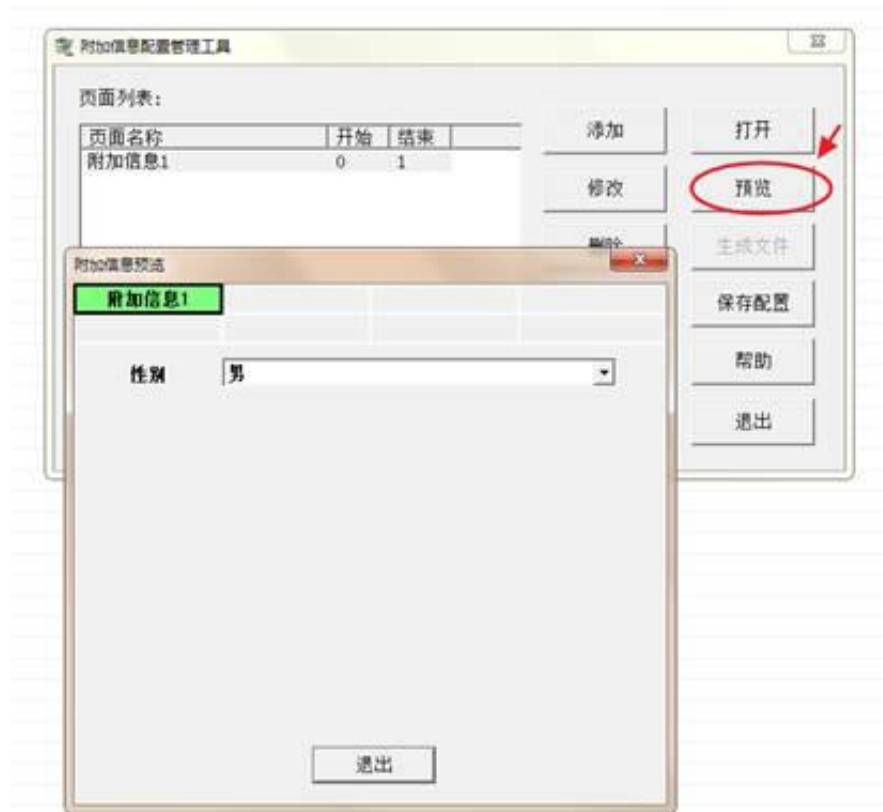


6) 点击“保存配置”，对当前制作的附加信息配置文件进行保存，如图示意：



1.3.3 查看本地附加信息文件

- 1) 点击“打开”，即可打开本地指定路径下的附加信息配置文件 affix.xml，如图示意：

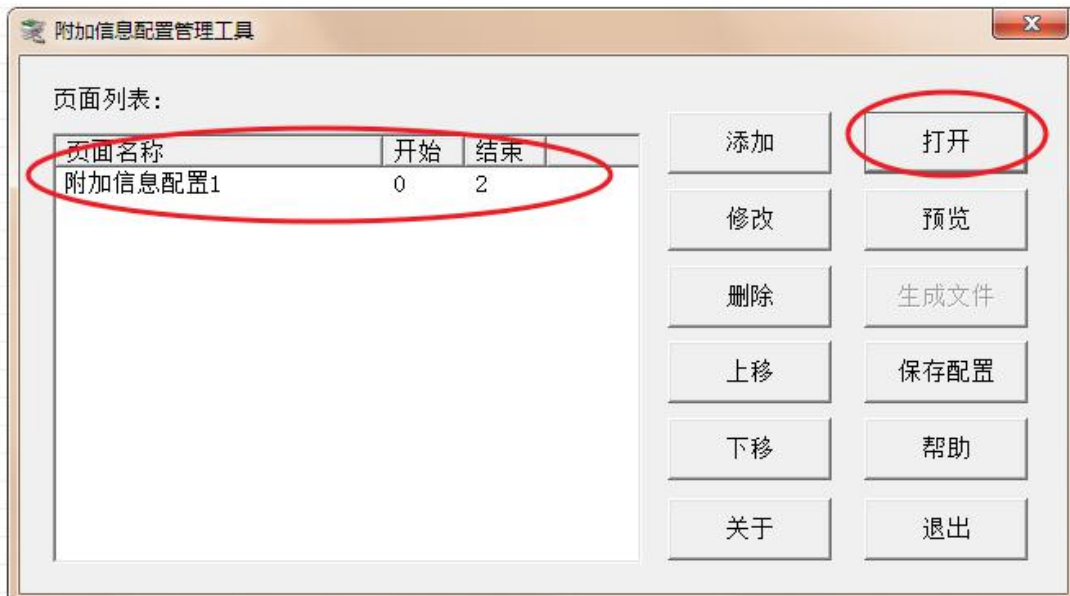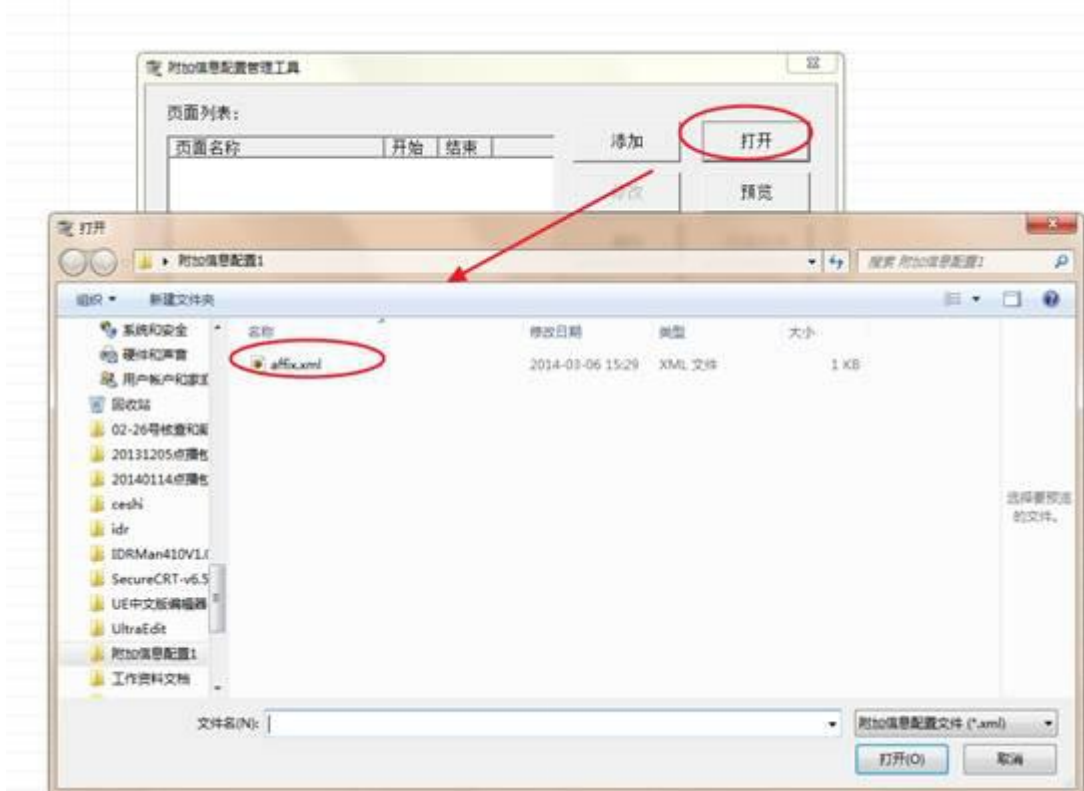



- 完 -



其他相关产品（请网站下载）

1 iDR210 产品	
1.1 驱动如何检查状态和安装.....	
1.2 哪些设备需要安装驱动，哪些不用？.....	
1.3 USB 驱动装不上去.....	
1.4 设备连接电脑提示“无法识别的硬件设备”.....	
1.5 更换电脑使用阅读程序如何操作？.....	
2 iDR400-2 产品	
2.1 设备为什么连不上电脑（无法数据同步）？.....	
2.2 初始默认密码是多少？.....	
2.3 怎么不显示附加信息、拍照和摄像按钮？.....	
2.4 更新附加信息后，以前采集的附加信息怎么没有了？.....	
2.5 从设备导出的身份证数据文件怎么查看？怎样转换成其他文件格式？.....	
2.6 怎样实现设备联机读卡（使用 iDR210 阅读软件）？.....	
2.7 导出 XLS 表格中的身份证号为什么显示不正常？.....	
3 iDR410 产品	
3.1 如何使用联机管理软件同步.....	
3.2 如何使用核查名单制作工具.....	
3.2.1 制作核查名单.....	
3.2.2 打开本地文件.....	
3.2.3 设置数据格式.....	
3.2.4 设置终端数据项.....	
3.2.5 配置终端数据项.....	
3.2.6 生成文件.....	
3.3 附加信息制作工具怎么使用.....	
3.3.1 附加信息配置管理.....	
3.3.2 新增附加信息.....	
3.3.3 查看本地附加信息文件.....	

如还有其他疑问，请联系我们的服务支持人员，电话：027-87921111 分机 3117